
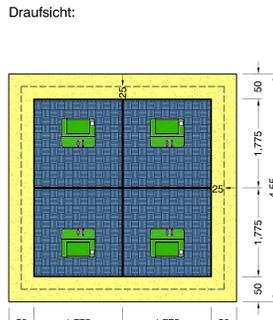
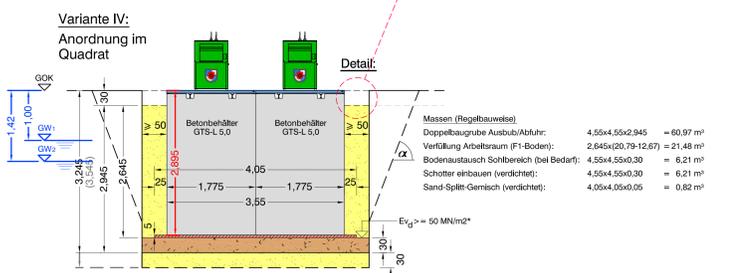
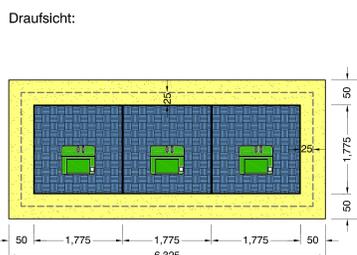
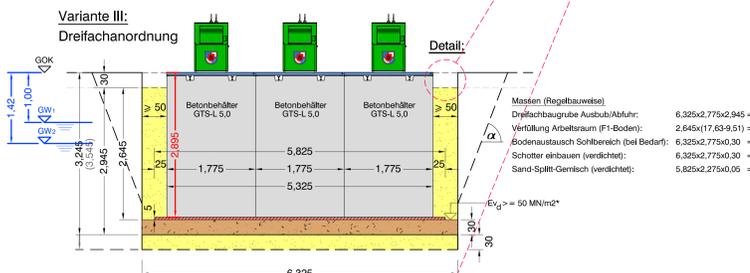
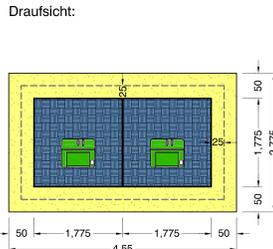
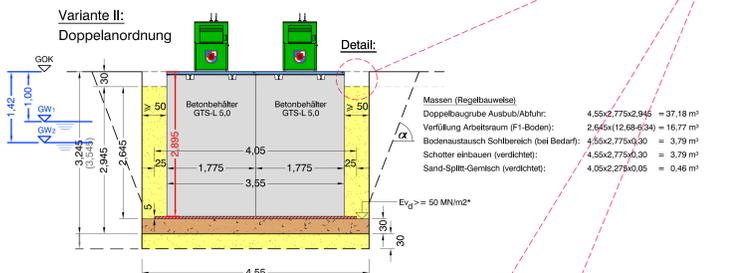
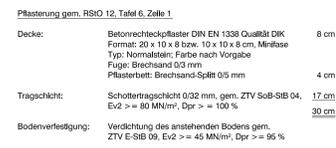
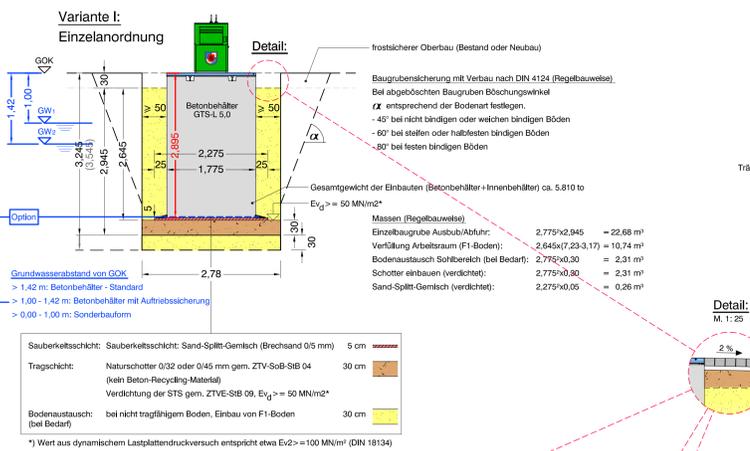
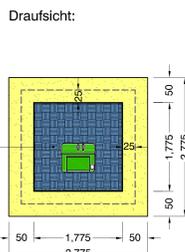

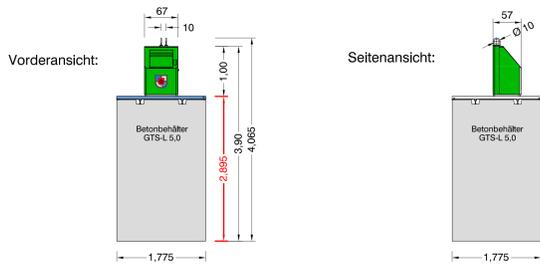


Modell GTS-L 5,0

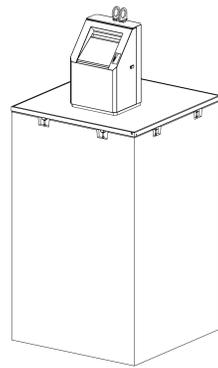

Einbauhinweise:

1. Beim Einbau im Quadrat muss der letzte Behälter mit Ösen von oben angehängt und eingesetzt werden.
2. Die Auswahl der Gehwegplattform (z. B. als Tränenblech oder Gummiblech) erfolgt nach Vorgabe der Stadt Norderstedt.
3. Die Auswahl und Ausrichtung der Einwurfsäule erfolgt nach Vorgabe der Stadt Norderstedt.
4. Die Entwässerung der Gehwegplattform soll grundsätzlich zu den Seiten erfolgen. Der Abfluss von angrenzenden Flächen in Richtung Gehwegplattform ist zu unterbinden. Im Bedarfsfall sind angrenzenden Befestigungen durch eine abweisende Gefälleausrichtung zu verändern oder Abflüsse durch den Einbau einer vorgesetzten Linienentwässerung (z. B. Acco-Rinne) abzufangen und abzuführen.

Nr.	Datum	Art der Änderung	Name
1	17.07.18	Variante IV 'im Quadrat' sowie Einbauhinweise ergänzt.	Mahler

STADT NORDERSTEDT
KREIS SEGEBERG

Waack + Öhrn
Ingenieurbüro GmbH
Utzburger Straße 476
22844 Norderstedt
Tel. 040 526 837-0
Fax 040 526 837-17
info@waack-oe.de
www.waack-oe.de

Unterflurmüllbehälter
Typenmodell GTS-L 5,0

Übersicht Einbauvarianten
Schnitte und Details

Anlage 2

bearbeitet:	Mai 2018	Mahler	Maßstab:	1: 50
gezeichnet:	Mai 2018	Mahler	Planungsstand:	Juli 2018
Datell:	P:\590-Unterflurmüllplanung W+D\Erneuerl_dwg [Schritte+Details]		Status:	VP EP GF AP
Aufgestellt:			Verfasser:	<i>J. A. Mahler</i>
Norderstedt,			Norderstedt, 17.07.2018	

